


SIZE	QTY	SYM	PLATED	TOL
0.8	102	⊠	YES	+/-0.0

- 082:
02\12\2010
Touch V3p rev3
LSITEC -- NATE
- CAMADA DE COBRE NOS FUROS MÍNIMO DE 20 MICRONS.
 - EMPENAMENTO MÁXIMO 1,5 PORCENTO DA MAIOR DIAGONAL
 - COLOCAR LOTE DE FABRICAÇÃO
 - COLOCAR LOGOTIPO DE FABRICANTE
 - EXECUTAR TESTE ELÉTRICO
 - Placa FR4 1,6 mm com 1 Oz de cobre
 - Deve ser usado HOT-AIR na aplicação de estanho e nas fendas face solda usar ouro (au).
 - FACE DUPLA (2 LAYER)
 - MÁSCARA COMPONENTES (COR BRANCA)
 - "Fine Pitch"
 - todos os bords dos componentes, principalmente entre os
 - MÁSCARA DE SOLDA (VERDE) - Montar máscara de solda entre
 - MEDIDAS EM MILÍMETROS.

ARQUIVO	02\12\2010	DATA	touch 3p	POI	ESC.
02\12\2010	02\12\2010	02\12\2010	02\12\2010	02\12\2010	02\12\2010

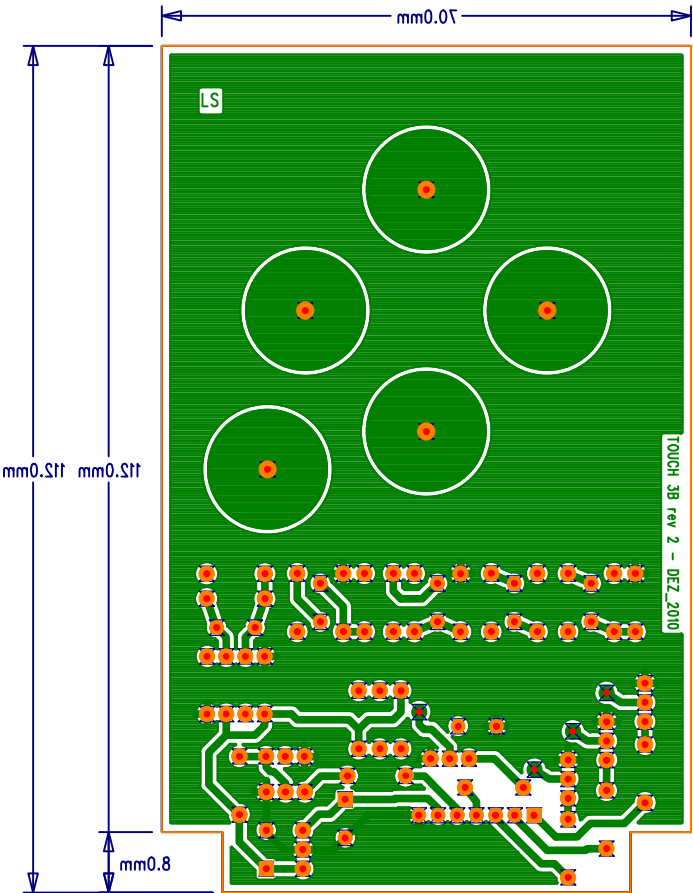

DIÂMETRO	METALIZ.	NÃO METALIZ.
0 < 0,8 mm	± 0,1 mm	± 0,05 mm
0,8 ≤ 0 ≤ 2,0 mm	± 0,1 mm	± 0,1 mm
0 < 2,0 mm	± 0,1 mm	± 0,134 mm

±0,1	±0,2	±0,3	±0,2
1 - 6	6 - 30	30 - 100	100 - 300
TOLERÂNCIA, QUANDO NÃO ESPECIFICADAS			
2A0 CONFORME DIN 7168 - MÉDIO			